



СВЕТИЛЬНИКИ ZEUS (4TRA)

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для локального и акцентного освещения в торговых залах, шоу-румах, выставочных и музейных экспозициях и в жилых помещениях с высокими требованиями к качеству света.


ОСОБЕННОСТИ

- Трековый светильник устанавливается на трехфазную шину 4TR, легко передвигается вдоль шины.
- Специальная оптическая система позволяет менять угол светового луча в диапазоне от 20 до 60 градусов поворотом кольца на корпусе.
- Высокий индекс цветопередачи — CRI>90.
- Стильный минималистичный дизайн корпуса и универсальные цвета (белый или черный).

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	024603, 024602, 024604 024607, 024606, 024605 024608, 026619, 024609 024610 024618, 024619, 024621 024627, 024144, 024628 024632, 026618, 024633 024634
Напряжение питания сети	АС 220-240 В, 50/60 Гц
Угол освещения	20-60° (регулируемый)
Индекс цветопередачи, CRI	>90
Тип шины	трехфазная (4TRA)
Срок службы*	30 000 ч
Степень пылевлагозащиты	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-25... +45 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.


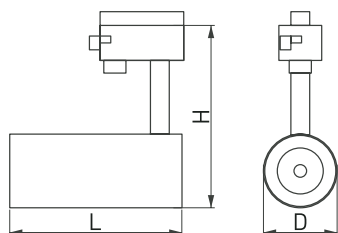


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО МОДЕЛЯМ

Модель	LGD-ZEUS-4TR-R67-10W	LGD-ZEUS-4TR-R88-20W	LGD-ZEUS-4TR-R100-30W
Мощность, потребляемая от сети АС 230 В	10 Вт	20 Вт	30 Вт
Коэффициент мощности	>0.5	>0.9	>0.95
Световой поток	800-1000 лм	1600-2000 лм	2400-3000 лм
Габаритные размеры, D × H × L	Ø67×180×155 мм	Ø88×200×162 мм	Ø100×220×180 мм
Вес	0.6 кг	0.9 кг	1.2 кг

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Соедините треки между собой при помощи коннекторов.
- Закрепите треки в месте установки.
- На коннекторе питания открутите винт и снимите крышку. Подсоедините провода, подводящие питание, к винтовым клеммам согласно рисунку. Используйте 5-жильный кабель. Обязательно подключите защитное заземление к клемме «GND».
- Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «открыто» и вращающийся переключатель в положение «OFF». При этом контактные пластины должны убраться внутрь корпуса адаптера.
- Вставьте светильник в трек.
- Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «закрыто». Поверните вращающийся переключатель в нужное положение. Переключатель имеет следующие положения:
 - OFF – Выключен;
 - 1 – Группа/фаза 1 (L1);
 - 2 – Группа/фаза 2 (L2);
 - 3 – Группа/фаза 3 (L3).
- Подайте питание на трек и проверьте работу светильника.

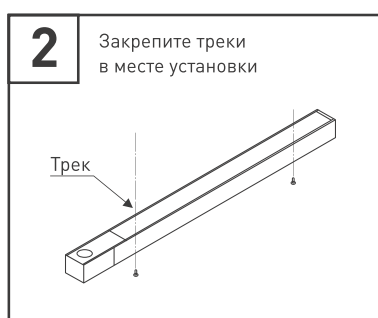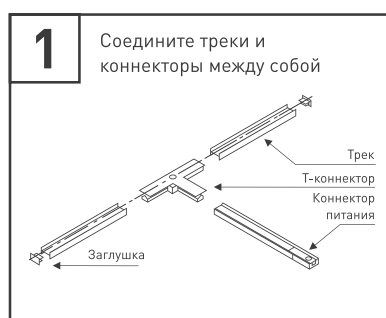

МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Цветовая температура (К)*	Цвет свечения
024634	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm3000 (BK, 20-60 deg)	черный	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
024633	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Day4000 (BK, 20-60 deg)		4000	Белый дневной, для жилых помещений
026618	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Day5000 (BK, 20-60 deg)		5000	Белый дневной, для жилых и коммерческих помещений
024632	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W White6000 (BK, 20-60 deg)		6000	Белый чистый, для офисов и магазинов
024610	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Warm3000 (WH, 20-60 deg)	белый	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
024609	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Day4000 (WH, 20-60 deg)		4000	Белый дневной, для жилых помещений
026619	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W Day5000 (WH, 20-60 deg)		5000	Белый дневной, для жилых и коммерческих помещений
024608	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R100-30W White6000 (WH, 20-60 deg)		6000	Белый чистый, для офисов и магазинов
024628	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm (BK, 20-60 deg)	черный	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
024144	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Day (BK, 20-60 deg)		4000	Белый дневной, для жилых помещений
024627	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W White (BK, 20-60 deg)		6000	Белый чистый, для офисов и магазинов
024605	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Warm (WH, 20-60 deg)	белый	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
024606	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W Day (WH, 20-60 deg)		4000	Белый дневной, для жилых помещений
024607	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R88-20W White (WH, 20-60 deg)		6000	Белый чистый, для офисов и магазинов
024621	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Warm (BK, 20-60 deg)	черный	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
024619	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Day (BK, 20-60 deg)		4000	Белый дневной, для жилых помещений
024618	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W White (BK, 20-60 deg)		6000	Белый чистый, для офисов и магазинов
024604	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Warm (WH, 20-60 deg)	белый	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
024602	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W Day (WH, 20-60 deg)		4000	Белый дневной, для жилых помещений
024603	Светильник LGD-ZEUS-4TR-R67-10W White (WH, 20-60 deg)		6000	Белый чистый, для офисов и магазинов

* Указано типовое значение.